
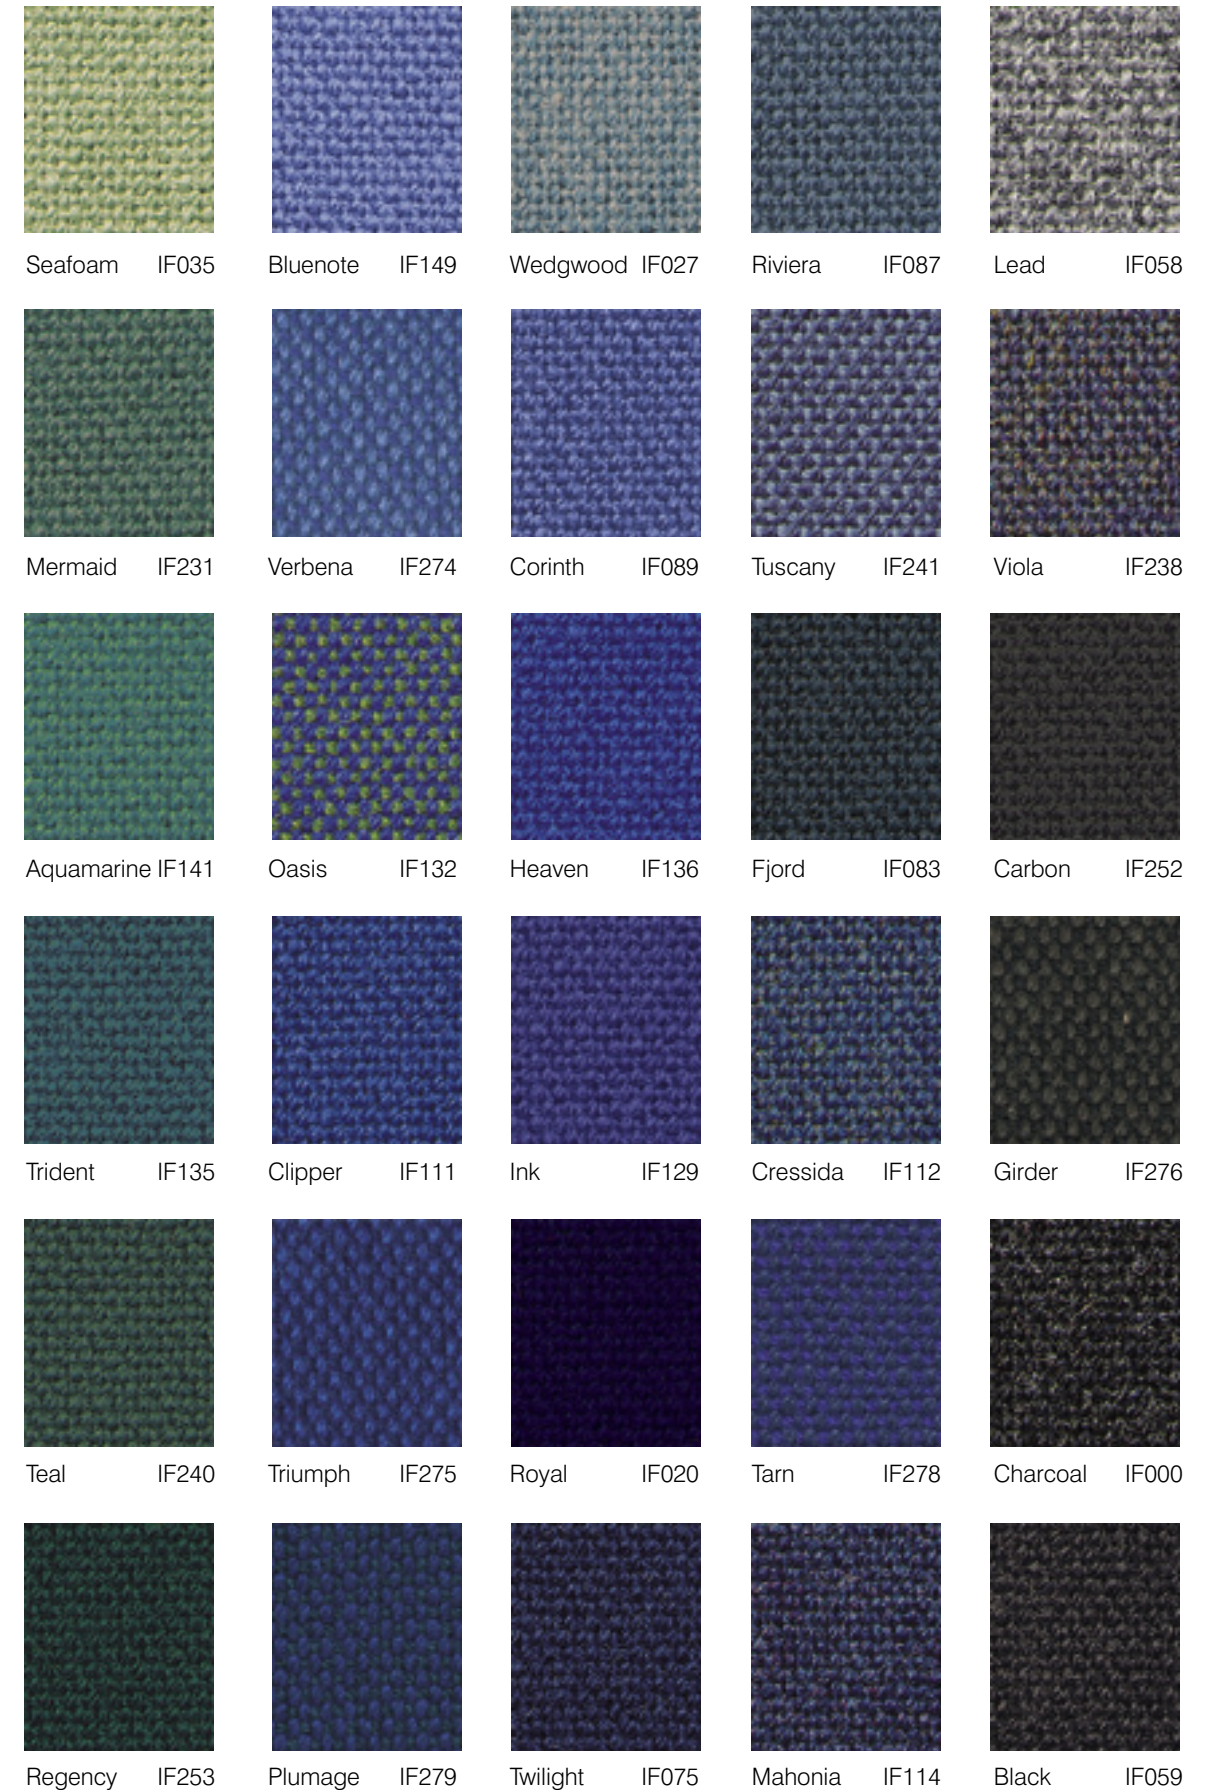


Main Line Plus

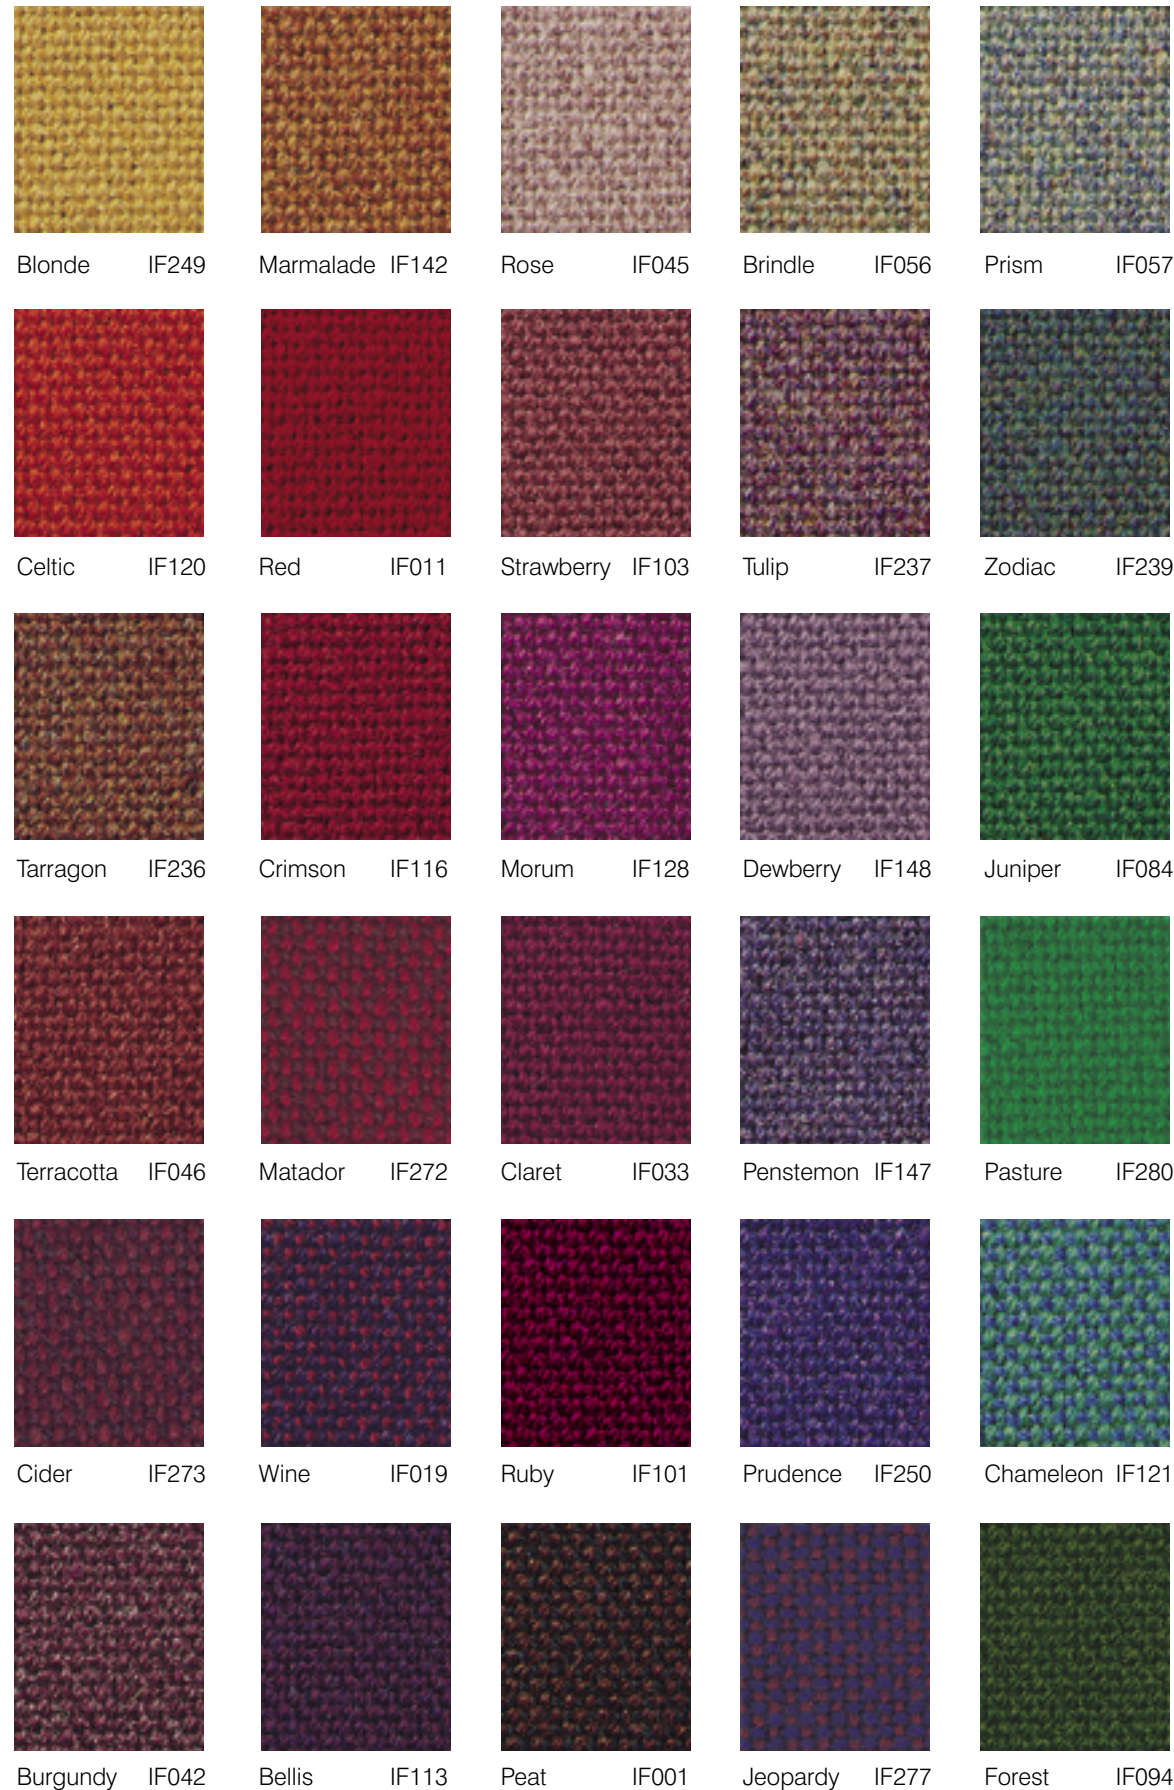


www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

Main Line Plus



UK

Composition	67% Wool, 33% FR Viscose
Width	130cm ±2% Usable
Weight	425g/m ² ±5% (550g/lin.m. ±5%)
*Abrasion Resistance	5 year guarantee / 75,000 Martindale cycles (full details available)
Flammability	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition	67% Laine, 33% FR Mélange de Viscose Non-Feu
Largeur	130cm ±2% utilisable
Poids	425g/m ² ±5% (550g/m.l. ±5%)
*Résistance à l'abrasion	Garantie de 5 ans / 75,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (allumette) BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec une étoffe humide.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Veuillez noter que le gissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.
Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

I

Composizione	67% Lana, 33% FR Viscosa
Altezza	130cm ±2% Utilizzabile
Peso	425g/m ² ±5% (550g/lin.m. ±5%)
Resistenza all'abrasione	Garanzia di 5 anni / 75,000 Cicli Martindale (dettagli disponibili a richiesta)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1 : 2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2 : 2006 (Cerino) BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
Solidità alla luce	5 (ISO 105 - B02:1999)
Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Regolarmente con aspirapolvere. Lavaggio a secco professionale. Strofinare leggermente con panno umido.
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.

*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico.
Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
I diritti su tutti i disegni non ancora registrati e quelli coperti da Copyright sono proprietà esclusiva di Camira Fabrics Limited.

camira
style with substance

UK Head Office: +44 (0)1924 490491, Germany: +49 7031 60 84 30, Scandinavia: +45 32 55 20 01, USA: +1 317 484 0305, Hong Kong: +852 2314 8728



www.camirafabrics.com

Main Line Plus



D

Zusammensetzung	67% Wolle, 33% Schwerentflammbare Viskose
Breite	130cm ±2% ohne Webkante
Gewicht	425g/m ² ±5% (550g/lfd.M. ±5%)
*Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie / 75,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	EN 1021 - 1:2006 (zigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 :2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 :2007 Medium Hazard <i>Bemerkung:</i> Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
*Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

DK

Materiale	67% Uld. 33% FR Viskoseblanding
Bredde	130cm ±2% anvendeligt
Vægt	425g/m ² ±5% (550g/lin.m. ±5%)
Slidtage	5 års garanti / 75,000 Martindale slidebeveægelser (udforlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Flammesikring	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2 : 2006 (tændstiktest) BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægtthed	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægtthed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Støvsuges regelmæssigt. Kernisk rensning. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at optimal samglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner.
Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.

ES

Composición	67% Lana, 33% FR Viscose
Ancho	130cm ±2% utilizable
Peso	450g/m ² ±5% (550g/lin.m. ±5%)
*Resistencia a la abrasión	Garantía de uso 5 años / 75,000 Martindale ciclos
Inflamabilidad	(más información disponible bajo consulta) EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176 :2007 Low Hazard, BS 5852 :2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 :2007 Medium Hazard <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Mantenance	Limpiar con aspiradora con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.
Empareja de color	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.
El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.